
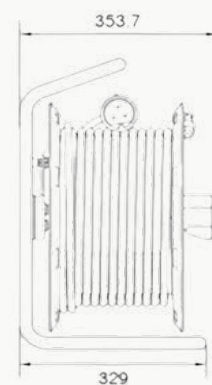
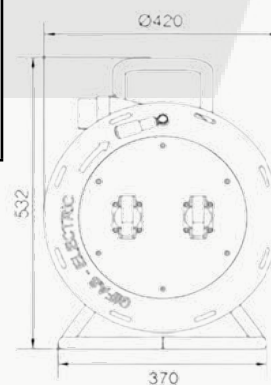


ENROULEUR

ENROULEUR DE CÂBLE ATEX TYPE 573 1 PRISE 32A CEE 3P + N + T 400VAC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Enrouleur de câble ATEX type 573 1 prise 32A CEE 3P + N + T 400VAC zone 1 et 2
Référence	GLEN860641
Certifications	- SEV 18 ATEX 0130 - Ex II 2G / CE1258 - Ex db ed IIC T6 Gb
Zones	1,21 et 2,22
Température d'utilisation	De -20°C à +40°C
Classe d'utilisation	II
Tension assignée	Jusqu'à 750V 50-60 Hz
Tension d'utilisation	400VAC - 32A max.
Type de câble	HO7RNF jaune PROFLEX
Longueur de câble	20 mètres 3G2,5 ²
Indice de protection	IP66
Diamètre du tambour	420 mm
Poids	9 Kg
Équipement	- 1 fiche mâle 32A CEE 3P + T 400VAC - 1 socle femelle 32A CEE 3P + N + T 400VAC
Autres caractéristiques	- Tambour en elastomère conducteur - Tubulure en acier peint noir - Très forte conductivité (<106) - Roulements internes - Corps du rouleau rigide - Maintenance facile de l'intérieur du rouleau (aucun encapsulage supplémentaire)



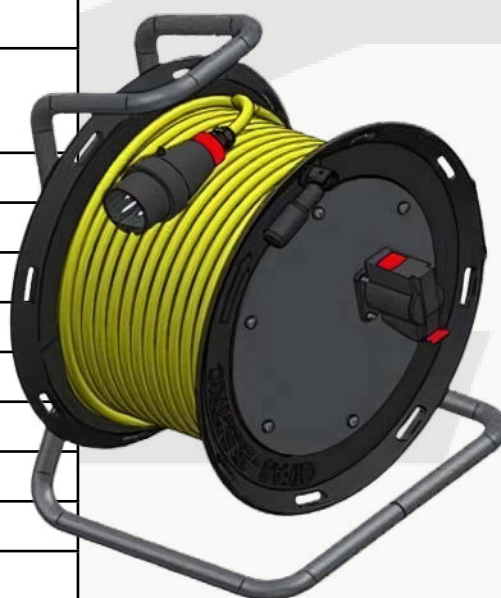


ENROULEUR

ENROULEUR DE CÂBLE ATEX TYPE 573 1 PRISE 16A CEE 2P + T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Enrouleur de câble ATEX type 573 1 prise 16A CEE 2P+T zone 1 et 2
Référence	GLEN860677
Certifications	- SEV 18 ATEX 0130 - Ex II 2G / CE1258 - Ex db ed IIC T6 Gb
Zones	1,21 et 2,22
Température d'utilisation	De -20°C à +40°C
Classe d'utilisation	II
Tension assignée	Jusqu'à 750V 50-60 Hz
Tension d'utilisation	230V AC - 16A max.
Type de câble	HO7RNF jaune PROFLEX
Longueur de câble	30 mètres 3G2,5 ²
Indice de protection	IP66
Diamètre du tambour	420 mm
Poids	9 Kg
Équipement	- 1 fiche mâle 16A CEE 3P + T 230VAC ATX - 1 socle femelle 16A CEE 3P + T 230VAC ATX
Autres caractéristiques	- Tambour en elastomère conducteur - Tubulure en acier peint noir - Très forte conductivité (<106) - Roulements internes - Corps du rouleau rigide - Maintenance facile de l'intérieur du rouleau (aucun encapsulage supplémentaire)

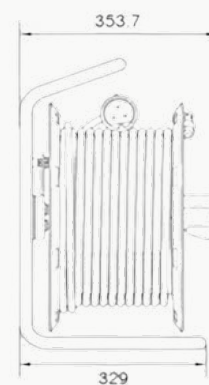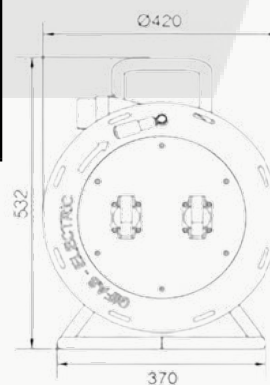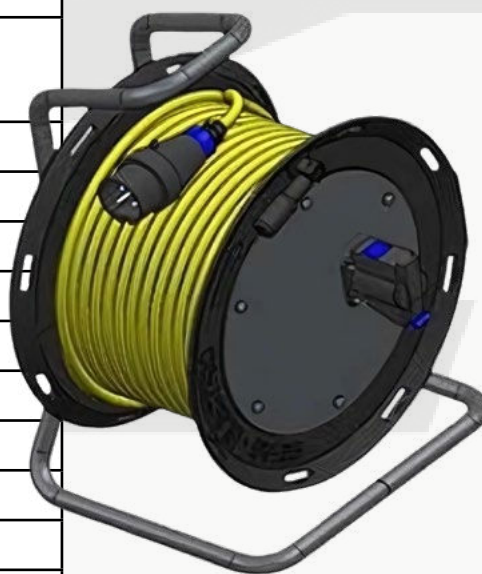

ENROULEUR

ENROULEUR DE CÂBLE ATEX TYPE 573 230VAC/400VAC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Enrouleur de câble ATEX type 573 1 prise 16A CEE 3P + N + T 400VAC et 1 prise 16A CEE 2P + T 230VAC zone 1 et 2
Référence	GLEN860640
Certifications	- SEV 18 ATEX 0130 - Ex II 2G / CE1258 - Ex db ed IIC T6 Gb
Zones	1,21 et 2,22
Température d'utilisation	De -20°C à +40°C
Classe d'utilisation	II
Tension assignée	Jusqu'à 750V 50-60 Hz
Tension d'utilisation	400VAC/230VAC - 16A max.
Type de câble	HO7RNF jaune PROFLEX
Longueur de câble	25 mètres 5G2,5 ²
Indice de protection	IP66
Diamètre du tambour	420 mm
Poids	9 Kg
Équipement	- 1 fiche mâle 16A CEE 3P + N + T 400VAC - 1 socle femelle 16A CEE 3P + N + T 400VAC - 1 socle femelle 16A CEE 2P + T 230VAC
Autres caractéristiques	- Tambour en elastomère conducteur - Tubulure en acier peint noir - Très forte conductivité (< 106) - Roulements internes - Corps du rouleau rigide - Maintenance facile de l'intérieur du rouleau (aucun encapsulage supplémentaire)

