



FABRIQUÉ
EN FRANCE




ÉCLAIRAGE DE ZONE

LUMAPHORE® 230XL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Référence | ECLU0231XL |
| Modèle | LUMAPHORE® 230XL IP65 24V (18 à 32V) |
| Description du produit | Eclairage de zone |
| Source lumineuse | 8 modules LED + 4 COB |
| Température de couleur | 5000 °K |
| Durée de vie des ampoules | 50 000 heures |
| Temps de montée en température | Instantané |
| Luminosité | 32 880 Lumens |
| Surface éclairée | 1 200 m ² |
| Puissance total consommée | 250W |
| Indice de rendu des couleurs IRC | >82 |
| Hauteur optimale d'utilisation | 3 à 4 mètres |
| Température ambiante d'utilisation | -15° à +40° |
| Alimentation | 5m de câble HO7RNF 2G2,5 ² |
| Connectique | Fiche 16A CEE 24V 2P |
| Matière du corps | Tube PMMA diffusant |
| Degré de protection | IP65 |
| Resistance aux chocs | IK10 |
| Résistance au vent | 160km/h |
| Poids | 5 Kg |
| Dimensions | 62x22,5mm |
| Conditionnement | Fligh-tcase |
| Accessoires en option | Trépied (ECAC4000) |
| | House pour trépied (ECACA001) |
| | Sac de lestage (LAAC059204) |
| | Kit roulettes pour trépied |

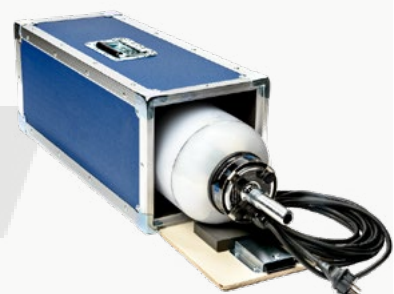

KIT TITAN LUMAPHORE® 230XL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------|--|
| Référence | ECLU0231XLT |
| Modèle | KIT TITAN LUMAPHORE® 230XL IP65 24V (18 à 32V) |
| Description du produit | Eclairage de zone |
| Source lumineuse | 8 modules LED + 4 COB |
| Température de couleur | 5000 °K |
| Durée de vie des ampoules | 50 000 heures |
| Temps de montée en température | Instantané |
| Luminosité | 32 880 Lumens |
| Surface éclairée | 1 200 m ² |
| Puissance total consommée | 250W |
| Indice de rendu des couleurs IRC | >82 |
| Hauteur optimale d'utilisation | 3 à 4 mètres |
| Température ambiante d'utilisation | -15° à +40° |
| Alimentation | 5m de câble HO7RNF 2G2,5 ² |
| Connectique | Fiche 16A CEE 24V 2P |
| Matière du corps | Tube PMMA diffusant |
| Degré de protection | IP65 |
| Resistance aux chocs | IK10 |
| Résistance au vent | 160km/h |
| Poids | 5 Kg |
| Dimensions | 62x22,5mm |
| Conditionnement | Fligh-tcase |
| Accessoires fournis | Trépied (ECAC4000) |
| Accessoires fournis | Kit haubannage |
| Accessoires en option | Sac de lestage (LAAC059204) |
| | Kit roulettes pour trépied |

