

TUBES


TUBE LED ATEX 2X25W 360°

Les tubes ATEX sont configurables en fonction de votre besoin
Longueur de câble : 5m, 10m, 15m ou 20m
Connectique : ATX, STAHL, MARECHAL, CEAG



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Tube LED ATEX 2x25W 360°
Certifications	- II 2G Ex e mb op is IIC T4 Gb - II 2D Ex tb op is IIC T90°C Db
Zones ATEX	1 et 21
Classe de température	T4 (milieu clos) T90°C (extérieur)
Puissance lumineuse	5 650 Lumens
Source lumineuse	2 modules LED 25W anti-éblouissement
Température de couleur	5 000°K (+/- 10%)
Durée de vie des LED	Supérieure à 50 000 heures
Degré de protection	IP66
Température d'utilisation	de -40°C à +55°C
Angle de diffusion	360°
Dimensions	865 x Ø115 mm
Poids	3,10 Kg
Autres caractéristiques	- Tube en polycarbonate transparent antistatique - Pièces d'extrémité en plastique noir antistatique

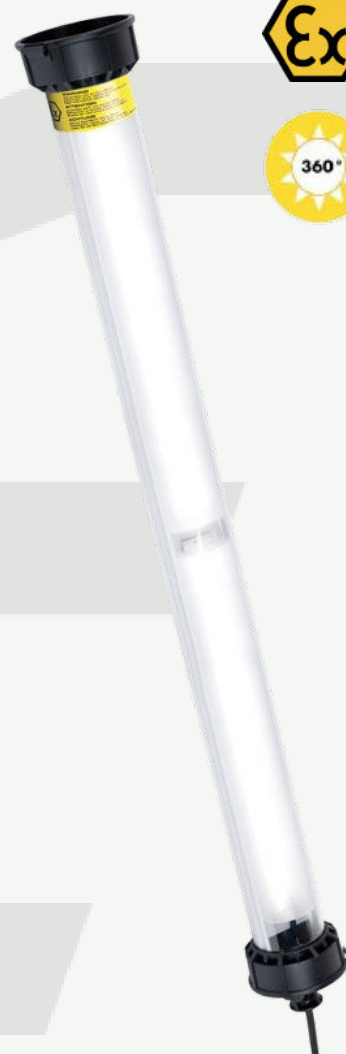

RÉFÉRENCES		TENSION
SLPRV225024	2P + T 360° non fiable	24V AC/DC
SLPRV225025	2P + T 360° fiable	24V AC/DC
SLPRV225026	2P 360° non fiable	24V AC/DC
SLPRV225027	2P 360° fiable	24V AC/DC
SLPRV225230	2P + T 360° non fiable	230VAC
SLPRV225231	2P + T 360° fiable	230VAC

