



ECLAIRAGE



DISTRIBUTION






ENERGIE

ÉCLAIRAGE DE ZONE

LAMPE DE TRAVAIL HEXASPACE

Caractéristiques techniques	
Référence	POHE900231
Modèle	Lampe de Travail HEXASPACE
Description du produit	Eclairage de zone
Température de couleur	5 700°K qualité de la lumière du jour
Luminosité	110 000 Lumens
Puissance total consommée	900W
Indice de rendu des couleurs IRC	>80
Hauteur optimale d'utilisation	4 à 5 mètres
Température ambiante d'utilisation	-15° à +40°
Tension	220V-240V / 50-60Hz
Courant	4A / 230V
Rayon éclairé	35 mètres (concentré)
Degré de protection	IP68
Poids	8.8 Kg - 12.6 avec étiquette et sac
Dimensions	690 x 780 x 70 mm
Accessoires inclus	Sac de transport Enveloppe pour ballon
Accessoires en option	Trépied 5m (ECAC5000TR) Housse pour trépied 4 et 5m (ECACA002) Sac de lestage (LAAC059204)

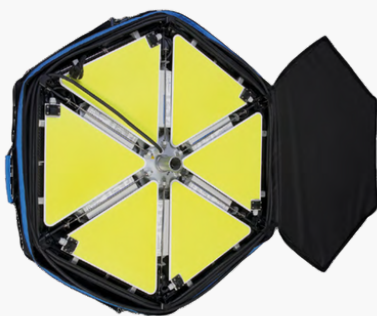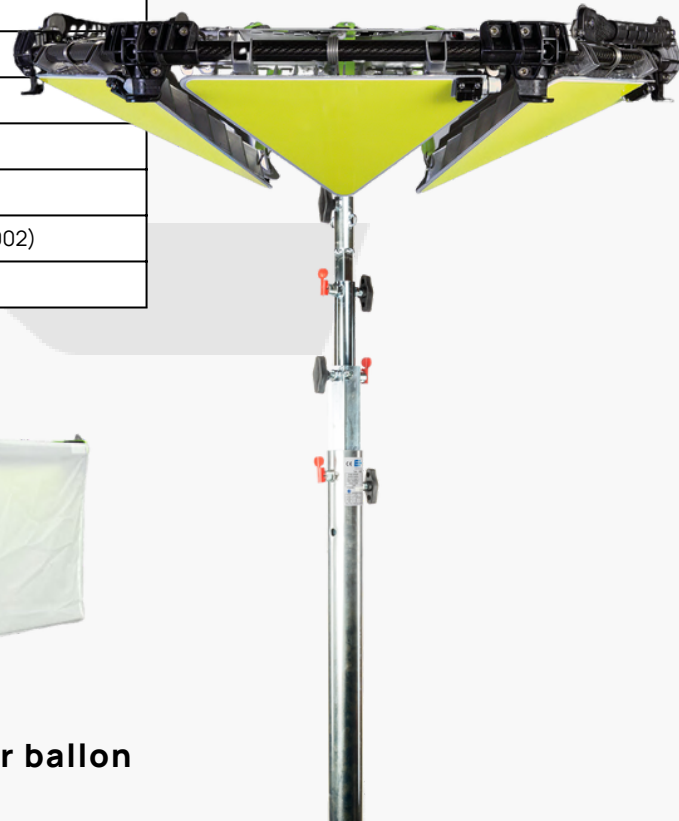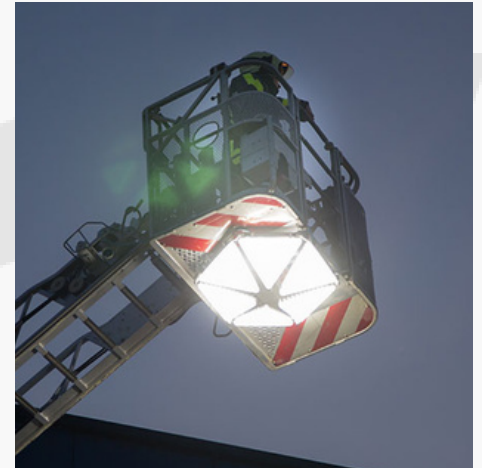

Sac de transport



Enveloppe pour ballon